

EasySealant | Guida all'applicazione

Firestone EasySealant è un sigillante adesivo di qualità superiore a base di polimero MS. È progettato per sigillare, incollare e riparare le membrane PondEasy EPDM. Il prodotto garantisce una connessione impermeabile resistente e duratura su diverse tipologie di supporto (EPDM su EPDM, legno, metallo, calcestruzzo, pietre, etc.).

VANTAGGI

- Adesione forte e tenuta all'acqua
- Installazione semplice e veloce (senza primer)
- Impiego interno ed esterno (resistenza agli UV)
- Durevole, elastico e flessibile
- Inodore
- Privo di solventi, toluene, ftalati...
- Incolla e sigilla tutti i tipi di materiali
- Polimerizzazione rapida
- Utilizzabile sott'acqua
- Resistente alle muffe
- Resistente ad ampie variazioni di temperatura
- Senza restrizioni nei trasporti



CONSIDERAZIONI GENERALI

- Resa: ± 6 ml per cartuccia con un cordolo da 6 mm di larghezza.
- Immagazzinare le cartucce a 10°C-25°C. Proteggere dalla luce solare diretta.
- Utilizzare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
- Le superfici da collegare devono essere lisce, pulite e libere da polvere e grasso.
- Il colore del sigillante diventerà leggermente più chiaro a contatto con l'acqua. Per ragioni estetiche, si raccomanda quindi di limitare le superfici di sigillatura esposte e di pulire le macchie di sigillante.

Giunzione EPDM - EPDM/riparazioni



Aprire la cartuccia con un tagliarino.



Tagliare il beccuccio di applicazione con un tagliarino, a ottenere un'apertura di ϕ 7 mm.



Installare la cartuccia nella pistola.



Stendere le membrane nella loro posizione finale, sormontandole di almeno 10 cm.




Segnare membrana inferiore lungo la linea di sormonto con un marker bianco.




Ripiegare indietro la membrana superiore e segnare ogni ± 10 cm a 1 cm dalla linea tracciata in precedenza.

IMPORTANTE: I due teli non dovrebbero essere lasciati muovere una volta segnati.

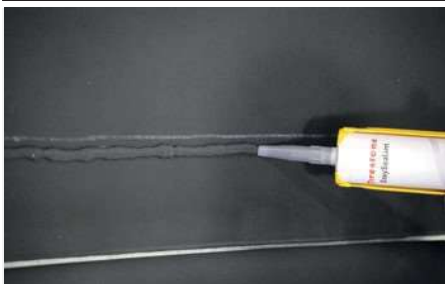

Pulire l'area di giunzione con un panno umido e applicare una linea continua di sigillante lungo i segni (a 1 cm dal lembo), ad una velocità di circa 6s/10cm (cordolo largo min. 5 mm) e con la membrana ancora umida (non bagnata).

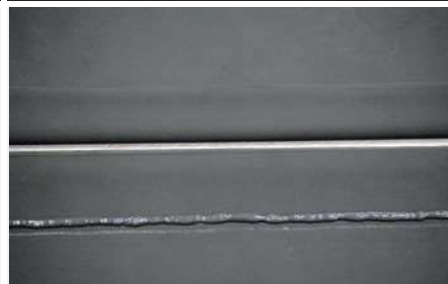

IMPORTANTE: La linea di sigillante deve essere omogenea. Nel caso si assottigli, applicare ancora sigillante.

Chiudere con il tappo dopo ogni applicazione.



Riposizionare la membrana superiore sopra il sigillante fresco, rispettando il segno fatto in precedenza.



Passare delicatamente il rullino sulla membrana superiore in modo che il sigillante fuoriesca leggermente dal lembo.



Premere piano con il dito dove il sigillante non fuoriesce. Applicarne altro se necessario.



Attendere 10 minuti, quindi passare ancora il rullino, applicando una pressione moderata. Attendere 48 ore prima di poter mettere in tensione il dettaglio. Pulire tutte le macchie di sigillante.

NOTA: Una singola applicazione è generalmente sufficiente. Per maggiore sicurezza, si può decidere di applicare una seconda linea di sigillante a 50 mm dal lembo del telo.

Terminazione fuori acqua della membrana EPDM su supporto solido (legno, metallo, cemento, pietra, etc.)



Incollare la membrana PondEasy EPDM mediante l'apposito adesivo Firestone Lining Bonding Adhesive BA-2017 (visitare il sito www.firestonebpe.com per le istruzioni di installazione). Lasciare almeno 5 cm di membrana senza colla.



Aprire la cartuccia e inserirla nella pistola come descritto di seguito. Segnare il bordo della membrana sul supporto.



Applicare una linea continua di sigillante tra la membrana e la parete ad 1 cm dalla terminazione del risvolto, ad una velocità di $\pm 6s/10\text{ cm}$ (cordolo largo min. 5 mm). Chiudere con il tappo dopo ogni applicazione.



Accoppiare la membrana al supporto e passare delicatamente il rullino, facendo fuoriuscire leggermente il sigillante dal bordo.



Premere piano con il dito o aggiungere sigillante dove questo non fuoriesce.



Attendere 10 minuti, quindi passare ancora il rullino, applicando una pressione moderata. Attendere 48 ore prima di poter mettere in tensione il dettaglio. Pulire tutte le macchie di sigillante.

PRECAUZIONI

Il prodotto non è soggetto alle normative di classificazione secondo direttive CE. Non è classificato pericoloso secondo i regolamenti sui trasporti ADR, IATA e IMDG. Rispettare le norme generali di sicurezza nel maneggiare sostanze chimiche. Indossare guanti idonei in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Può causare reazioni allergiche. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene: N-(3-(trimetossisilil)propile) etilendiammina; Stagno, dioctylbis(2,4-pentanedionato-KO2,KO4).

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.firestonebpe.com, dove è possibile scaricare la Scheda Tecnica Informativa (TIS) e la Scheda di Sicurezza (SDS).