

PONDEASY EPDM

**IMPERMEABILIZZAZIONE SEMPLICE E VELOCE
DI LAGHETTI DECORATIVI**




LA QUALITÀ COMINCIA DAL BASSO

L'acqua è una risorsa essenziale per la vita. Nel contesto di un giardino, porta con sé serenità, gioia e divertimento. La scelta del materiale di impermeabilizzazione è fondamentale per poter godere dei benefici di un giardino d'acqua. Con Elevate™ PondEasy EPDM chiunque può abbellire il proprio giardino con un meraviglioso gioco d'acqua, in pochi semplici passaggi.


PondEasy EPDM è una membrana impermeabilizzante in gomma per piccoli laghetti ornamentali che offre prestazioni eccezionali. Combina facilità di installazione e durata ed è adatta alla flora e alla fauna acquatiche.





Semplice e veloce da installare

PondEasy EPDM è una membrana leggera e quindi facile da posizionare, disponibile in numerosi formati, fino a 15 m di larghezza per 60 m di lunghezza. Per l'installazione non sono necessari strumenti o competenze particolari. Dettagli come la giunzione di due pezzi di membrana possono essere facilmente eseguiti con l'EasySealant di Elevate e un rullo di silicone.



Durevole

La composizione della membrana PondEasy EPDM offre un'eccezionale resistenza all'esposizione ai raggi UV, all'ozono e alle condizioni meteorologiche estreme. Non contiene plastificanti o antiossidanti che possono migrare e causarne l'invecchiamento precoce, non si hanno quindi fessurazioni o rotture. Anche a distanza di molti anni, PondEasy EPDM mantiene le sue proprietà e richiede poca o nessuna manutenzione. I laghetti impermeabilizzati con questo materiale rimangono funzionali e belli come il giorno in cui sono stati installati.



Flessibile

La membrana PondEasy EPDM può essere facilmente sagomata per adattarsi ai contorni di tutte le forme, offrendo notevole libertà creativa.



Rispettosa dell'ambiente

Chimicamente inerte, PondEasy EPDM non rilascia sostanze inquinanti nell'aria o nell'acqua ed è quindi sicura per la fauna e la flora acquatiche. L'eccezionale durata e la facilità di riparazione ne riducono ulteriormente l'impatto ambientale.



Allungamento elastico


PondEasy EPDM presenta un'eccellente allungamento elastico (oltre il 300%). Questo fa sì che il materiale possa allungarsi e conformarsi alle diverse forme e ondulazioni del sottofondo, nonché adattarsi a possibili movimenti del terreno una volta che il laghetto è in funzione.



Qualità certificata

I nostri impianti di produzione di EPDM sono certificati secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001. PondEasy EPDM ha il marchio CE per l'impiego nelle applicazioni di contenimento dell'acqua.

Il tuo laghetto in 5 semplici passi

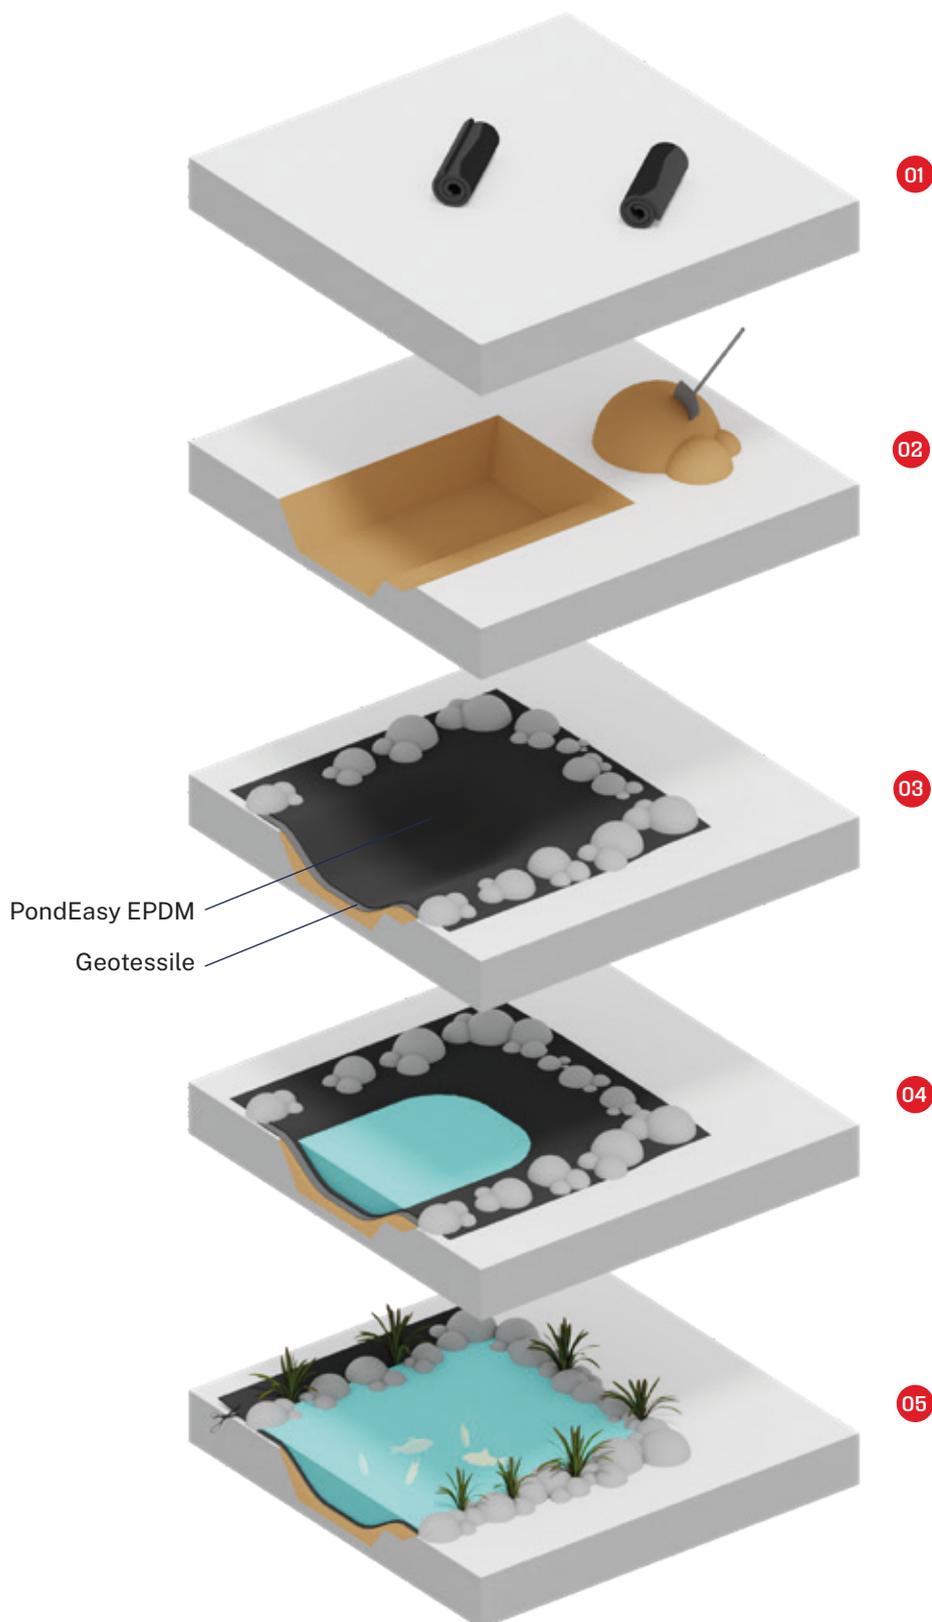

- 01** Calcolare il quantitativo di membrana PondEasy EPDM necessaria per il tuo progetto.
Si può utilizzare la seguente formula:
Lunghezza = lunghezza laghetto + 2 x profondità + 2 x 50 cm per la trincea
Larghezza = larghezza laghetto + 2 x profondità + 2 x 50 cm per la trincea
- 02** Realizzare uno scavo conforme alla forma del laghetto richiesta. Le sponde laterali devono essere stabili e inclinate verso l'interno. Scavare aree profonde (ca. 80 cm per i piccoli laghetti e 100 cm per quelli più grandi) e poco profonde (ca. 25 cm) per le piante.
- 03** Rimuovere eventuali radici o pietre appuntite. Prima di installare la membrana PondEasy EPDM, posizionare un geotessile protettivo come sottofondo. Non trascinare la membrana, ma dispiegarla con cura per evitare di danneggiarla. Va posata libera (lasciando delle piccole onde) e senza alcuna tensione. Ancorarne temporaneamente i bordi, con delle rocce lisce.
- 04** Riempire gradualmente il laghetto con l'acqua, plissettando e adattando la membrana PondEasy EPDM senza tensioni. Man mano che il volume dell'acqua aumenta, la membrana si sposterà verso l'interno, adattandosi alla forma delle scarpate.
- 05** Tagliare il materiale in eccesso con le forbici, lasciando lungo il perimetro del laghetto un bordo sufficiente per l'ancoraggio finale. Decorare con piante e pesci idonei, a proprio piacimento.



Fai il salto di qualità

La membrana per l'impermeabilizzazione di laghetti PondEasy EPDM di Elevate offre un eccellente rapporto costo/prestazioni. E' facile e veloce da installare, il che la rende un prodotto ideale per i garden center e altri distributori che si rivolgono alle piccole imprese e ai privati che desiderano impermeabilizzare i propri laghetti.

PondEasy EPDM è ideale anche per le vendite online, poiché non richiede molto spazio in magazzino.



Specifiche Tecniche

SPESSORE (mm)*	LARGHEZZA (m)	LUNGHEZZA (m)
0,8	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 10,5 - 12 - 13,5 - 15	30 - 60

* Altri spessori non standard sono disponibili su richiesta. Tutti i rotoli di PondEasy EPDM contengono un pratico nastro di misurazione per facilitarne il taglio.

ACCESSORI

L'adesivo sigillante EasySealant di Elevate è progettato specificatamente per i semplici dettagli, come la giunzione tra due pezzi di PondEasy EPDM, l'esecuzione di piccole riparazioni e l'ancoraggio della membrana a supporti solidi.





ELEVATE

Per ulteriori informazioni contattare:

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIUM

HolcimElevate.com

Il vostro rappresentante Elevate locale:

Questa brochure ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche Elevate. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti e le specifiche sono indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete e ulteriori dettagli sui prodotti, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.holcimElevate.com Holcim si impegna a fornire materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate. Poiché né Holcim né i suoi rappresentanti si occupano di progettazione, Holcim non può fornire opinioni in merito alla stessa e declina espressamente qualsiasi responsabilità relativamente alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale sia prevista l'applicazione dei propri prodotti. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla sua capacità di supportare in modo adeguato un'installazione prevista, il committente è tenuto ad avvalersi del parere di ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Holcim non si assume alcuna responsabilità per eventuali cedimenti strutturali o altri danni conseguenti e i rappresentanti Holcim non sono autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.